

Pomiary akustyczne.

Studio Akustyczne Becker

Pomiar

Oliver Senczek


Pomiar akustyczny 01.12.2014 (wcześniej) w Hörakustik Becker, Koblenz

Rzut pomieszczenia z góry.

Wynik pomiaru przed zastosowaniem tynku japońskiego Sajade.



Wykryte czasy pogłosu po zastosowaniu Sajade.

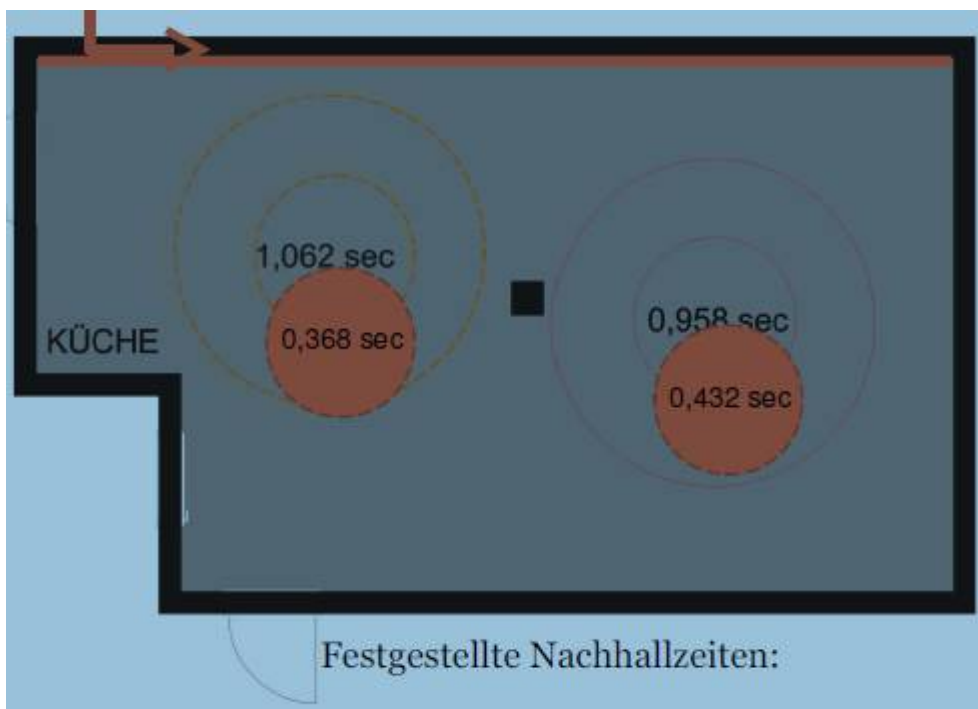

Działania:

Oznaczona ściana została zaopatrzona w bawełnianą tapetę. Dalsze środki nie zostały jeszcze wykonane (siedzenia, więcej tapet).

Niemniej jednak doprowadziło to do znacznego skrócenia czasu pogłosu.

Pomiary od 01.12.2014 miały następujące wartości:

Wartość 1: 1062 s - teraz: 0,368 s (pomiar od 16.04.2015)

Wartość 2: 0,958 s - teraz: 0,432 s (zmierzone 16.04.2015)

W ten sposób czas pogłosu może zostać znacznie skrócony. Zalecenia: nałożenie płynnej tapety Sajade na kolejną ścianę, najlepiej tą pod oznaczonym sufitem.

